




## UTENSILI E PRODOTTI

PER LUCIDARE IL CEMENTO

Superconcrete®

## UTENSILI PER LUCIDARE CEMENTO

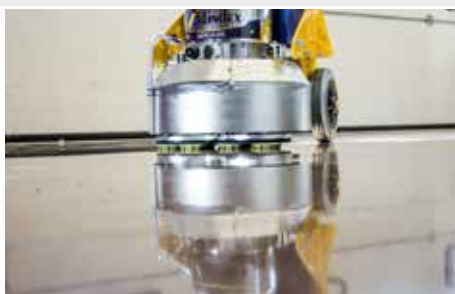

### Spring Holder System

Supporti speciali per usare dischi  $\phi 3''/75\text{mm}$ . "Spring Holder System" permette alle nostre Levigatrici di ottenere una lucidatura del cemento perfetta e omogenea anche quando la pavimentazione non è del tutto regolare o planare. Gli abrasivi diamantati sono spinti attraverso i supporti muniti di molle anche nelle leggere ondulazioni e depressioni presenti nel pavimento, evitando così, che vengano tralasciate zone non perfettamente levigate e lucidate. Consigliamo "Spring Holder System" come accessorio indispensabile nella lucidatura a specchio dei pavimenti in cemento "Superconcrete".



AP010803	Spring Holder System	4"/ $\phi 100\text{mm}$	Lev.640
AP010904	Spring Holder System	5,5"/ $\phi 140\text{mm}$	Lev.645
AP011004	Spring Holder System	8"/ $\phi 200\text{mm}$	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530
AP011101	Spring Holder System	9,5"/ $\phi 240\text{mm}$	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601

### serie Jumper GREEN

Dischi abrasivi diamantati resinoidi per levigare e lucidare pavimenti in cemento, utilizzabili a secco o con acqua.

#### Jumper Green Diamond Tools 3"/ $\phi 75\text{mm}$



075493	Jumper Green 3	3"/ $\phi 75\text{mm}$	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander
075494	Jumper Green 4	3"/ $\phi 75\text{mm}$	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander
075495	Jumper Green 5	3"/ $\phi 75\text{mm}$	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander
075496	Jumper Green 6	3"/ $\phi 75\text{mm}$	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander
075497	Jumper Green 7	3"/ $\phi 75\text{mm}$	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander
075498	Jumper Green 8	3"/ $\phi 75\text{mm}$	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander


#### Jumper Green Diamond Tools 4"/ $\phi 100\text{mm}$



100493	Jumper Green 3	4"/ $\phi 100\text{mm}$	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander
100494	Jumper Green 4	4"/ $\phi 100\text{mm}$	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander
100495	Jumper Green 5	4"/ $\phi 100\text{mm}$	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander
100496	Jumper Green 6	4"/ $\phi 100\text{mm}$	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander
100497	Jumper Green 7	4"/ $\phi 100\text{mm}$	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander
100498	Jumper Green 8	4"/ $\phi 100\text{mm}$	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander

### Jumbo GREEN

Utensili abrasivi diamantati resinoidi per levigare e lucidare pavimenti in cemento, utilizzabili a secco o con acqua.



AP011102	Plate Jumbo (3pcs)	9,5"/ $\phi 240\text{mm}$	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
PD3201	Plate Jumbo (3pcs)	13"/ $\phi 340\text{mm}$	Expander 950, Hercules 750
JMB493	Jumbo Green 3	Jumbo	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
JMB494	Jumbo Green 4	Jumbo	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
JMB495	Jumbo Green 5	Jumbo	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
JMB496	Jumbo Green 6	Jumbo	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
JMB497	Jumbo Green 7	Jumbo	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
JMB498	Jumbo Green 8	Jumbo	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601

# serie CS

Utensili diamantati speciali per la lucidatura del cemento "Superconcrete". (Non usare su cementi freschi o abrasivi).

## CS Diamond Tools 3"/ø75mm 3 Segmenti



075720	CS0 grit40	3"/ø75mm	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander
075721	CS1 grit70	3"/ø75mm	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander
075722	CS2 grit140	3"/ø75mm	Lev.,Hercules,Lev.Max,Expander

## CS Diamond Tools 4"/ø100mm 5 Segmenti



100720CS5S	CS0 grit40	4"/ø100mm	Levighetor 640
100721CS5S	CS1 grit70	4"/ø100mm	Levighetor 640
100722CS5S	CS2 grit140	4"/ø100mm	Levighetor 640

## CS Diamond Tools 5,5"/ø140mm 5 Segmenti



140720CS5S	CS0 grit40	5,5"/ø140mm	Levighetor 645
140721CS5S	CS1 grit70	5,5"/ø140mm	Levighetor 645
140722CS5S	CS2 grit140	5,5"/ø140mm	Levighetor 645

## CS Diamond Tools 8"/ø200mm 5 Segmenti



200720CS5S	CS0 grit40	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530
200721CS5S	CS1 grit70	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530
200722CS5S	CS2 grit140	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530

## CS Diamond Tools 9,5"/ø240mm 6 Segmenti



240720CS6S	CS0 grit40	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240721CS6S	CS1 grit70	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240722CS6S	CS2 grit140	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601

## CS Diamond Tools 9,5"/ø240mm 12 Segmenti



240720CS12SQA	CS0 grit40	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240721CS12SQA	CS1 grit70	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240722CS12SQA	CS2 grit140	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601

## CS Diamond Tools 13,5"/ø340mm 12 Segmenti



40720CS12SQA	CS0 grit40	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750
40721CS12SQA	CS1 grit70	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750
40722CS12SQA	CS2 grit140	13,5"/ø340mm	Expander 950, Hercules 750

# serie CR Dischi Diamantati per SUPERCONCRETE FAST

Dischi abrasivi diamantati con mix di settori ibridi resinoidi, ceramici e metallici per levigare pavimenti in cemento utilizzando il sistema Superconcrete Fast. Il CR2 si utilizza per la stuccatura con Beton Filler.

## CR Diamond Tools 5,5"/ø140mm



140CR1	CR1	5,5"/ø140mm	Levighetor 645
140CR2	CR2	5,5"/ø140mm	Levighetor 645
140CR3	CR3	5,5"/ø140mm	Levighetor 645
140CR4	CR4	5,5"/ø140mm	Levighetor 645

## CR Diamond Tools 8"/ø200mm



200CR1	CR1	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530
200CR2	CR2	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530
200CR3	CR3	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530
200CR4	CR4	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530

## CR Diamond Tools 9,5"/ø240mm



240CR1	CR1	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240CR2	CR2	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240CR3	CR3	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240CR4	CR4	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601

## PRODOTTI CHIMICI



### BETON HARDENER



Prodotto speciale per migliorare la durezza e la resistenza all'abrasione dei pavimenti in cemento, sia "vecchi che nuovi". Ideale anche per pavimenti in graniglia, terrazzo, seminato e agglomerati cementizi. Reagisce con i sali del cemento aumentando la durezza, sigilla in profondità il CLS impedendo la penetrazione di olio, grasso e altri agenti chimici. Blocca il rilascio della polvere.

04820	Beton Hardener K10	5 l	SODIUM-POTASSIUM
04820LT25	Beton Hardener K10	25 Lt	SODIUM-POTASSIUM
04818	Beton Hardener K35	25 Lt	SODIUM-POTASSIUM
04822	Beton Hardener Lithium	5 l	LITHIUM pronto all'uso
04821	Beton Hardener Lithium	25 l	LITHIUM pronto all'uso

### BETON SKUDO



Idro repellente di profondità e antimacchia per Cemento. Penetra in profondità garantendo un'ottima resistenza agli agenti esterni. Applicabile anche su pavimenti lucidati fino a grane 1500 o 3500.

00606	Beton Skudo	4 l
00606Box	Beton Skudo	4 x 4 l

### BETON SHIELD

Brillantante idrorepellente per cemento. Consigliato per la lucidatura a fine lavoro.



00611	Beton Shield	5 l	Base acqua
-------	--------------	-----	------------

### BETON SHIELD PLUS

Oleo-repellente. Penetra in profondità e non crea film. Garantisce un'ottima protezione contro olio anche di natura minerale. Facile da riapplicare quando necessita. Suggerito per aree soggette a traffico pesante come il passaggio di carrelli elevatori. Si può applicare su pavimenti lucidati con fino a grana massima 800.



00611PLUS	Beton Shield Plus	5 l	Base acqua
-----------	-------------------	-----	------------

### BETON GUARD lithium

Oleo-repellente. Una volta applicato crea un film durissimo garantendo la massima protezione. E' possibile applicarlo direttamente ma suggeriamo la lucidatura con macchine ad alta velocità come HURRIKANE. Come per ogni "prodotto filmogeno" necessita manutenzione con macchine ad alta velocità per eliminare graffi e striature. Molto apprezzato in aeroporti, centri commerciali e in grandi aree soggette ad alto traffico di persone.



00620	Beton Guard Lithium	5 l	pronto all'uso
04823	Beton Guard Lithium	25 l	pronto all'uso

### LITHIUM IMPROVE

Lithium Improve è un prodotto speciale sviluppato per migliorare la qualità e le prestazioni di Beton Guard Lithium.



048281	Lithium Improve	1 l	
048285	Lithium Improve	5 l	

### STONE SOAP

Per protezione e manutenzione ordinaria dei pavimenti in cemento lucidato. Migliora e protegge il lucido nel tempo.



00604LT5	Stone Soap	5 l	
00604Box	Stone Soap	3 x 5 l	

### BETON FILLER

BETON FILLER è un prodotto studiato per stuccare e chiudere la microporosità e piccoli buchi di non oltre 1,5 mm su pavimenti elicoterati. Velocissimo da usare perché si applica direttamente con la levigatrice dotata di dischi diamantati CR2. Si miscela direttamente con la polvere della levigatura ottenendo quindi un colore simile al pavimento. E' compatibile con BETON COLOR.



00617	Beton Filler	1 l	Concentrato diluire max 10%
-------	--------------	-----	-----------------------------

### BETON GROUT & CRACK REPAIR

Beton Grout è il sistema Klindex studiato per riparare pavimenti in cemento molto rovinati, chiudere grandi buchi e crepe profonde. Il sistema è composto da tre prodotti: BETON GROUT CATALYZER, BETON GROUT RESIN e microsfere di BETON GROUT GLASS BUBBLES. Le caratteristiche principali di BETON GROUT SYSTEM sono:

- a) Le microsfere mantengono il prodotto morbido e malleabile così da permettere di riempire perfettamente l'area da sanare.
- b) La resina è "espansiva" permettendo la successiva levigatura e lucidatura.



00635	Beton Grout Catalyzer	1 kg	
00636	Beton Grout Resin	1 kg	
00637	Beton Grout Bubbles	1 kg	

## EPO GROUT



Riempitivo per chiudere la porosità del cemento. Istruzioni per l'uso: a) Unire il componente A con il componente B. b) Miscelare i due prodotti molto bene. c) applicare il prodotto come normalmente si applica un riempitivo per chiudere la porosità. 5Kg di prodotto possono coprire 25-40 m2 in funzione della porosità della superficie. d) Spargere MINERALE C sulla superficie trattata con EPOGROUT. Kg 20 di prodotto per circa 25-40 m2 secondo la porosità della superficie e) Levigare la superficie trattata per far reagire Mineral C con EPOGROUT e fargli riempire le porosità.

00639	Epo Grout A+B	5 kg - (A 3,55 Kg + B 1,45 Kg)
00640	Mineral C	25 kg
07561NOX	Jumper Inox	

## SLURRY DRYER



Solidificatore di fanghi di cemento e pietra naturale

Slurry Dryer solidifica fanghi e liquami dandogli una consistenza simile a gel NON PERICOLOSA, facilitandone la raccolta e lo smaltimento. Applicazione: • levigatura e lucidatura di calcestruzzo • taglio sega e foratura del cemento e pietra • Aree di cemento da risciacquare [es. betoniere] • il restauro di pietra.

04117	Slurry Dryer	20 Kg
-------	--------------	-------

## SPRAYER



Sprayer a bassa pressione per l'applicazione di BETON COLOR. Resistente all'acetone.

00696	Sprayer	6 l
-------	---------	-----

## PANNI E ATTREZZI



04231	Panno in Microfibra	50x22mm
1000550	Attrezzo panni Microfibra	50x22mm
2000303	Panni Antistatici	60X22mm
1100404	Attrezzo panni Antistatici	60X22mm

## DISCO MICROFIBRA



04230	Disco Microfibra	17"/ø430mm	Mon.17"
04229	Disco Microfibra	9,5"/ø240mm	Lev.Max, Expander, Hercules

## SUPER BLACK HD



Speciali Floor Pad abrasivi per lavare efficacemente i pavimenti in cemento per il SUPERCONCRETE FAST.

30173HD	Super Black HD	17"/ø430mm	Mon.17"
30813	Super Black HD	13"/ø330mm	Konfort, Rocky 13", Ufo
30809	Super Black HD	9,5"/ø240mm	Lev.Max, Expander, Hercules

# Beton Color Dye

## BETON COLOUR DYE




Colorante concentrato in polvere da diluire in 4 litri di Acetone per la colorazione del calcestruzzo. Attenzione: I colori dei BETON COLOR sono indicativi. Non sono da considerare RAL in quanto non sono una vernice, ma il risultato di una reazione chimica nel calcestruzzo. Pertanto la tonalità può cambiare a seconda del tipo di calcestruzzo. Si raccomanda di fare una prova preliminare per accertarsi del colore ottenuto. Si consiglia di proteggere i colori dai raggi UV con Beton Guard o Beton Bright.


code color	Beton Color Dye	Diluire in 4 litri
------------	-----------------	--------------------



04048AP Raw Sienna

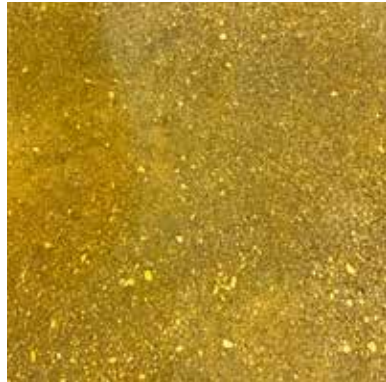


04050AP Golden Yellow AP

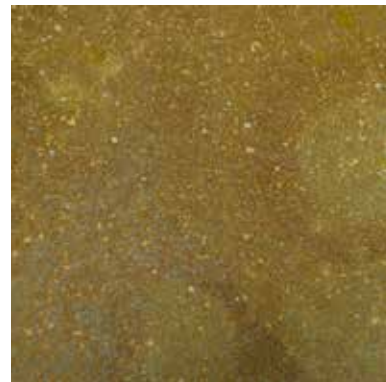


04057AP Mahogany AP



04060 Plum UV

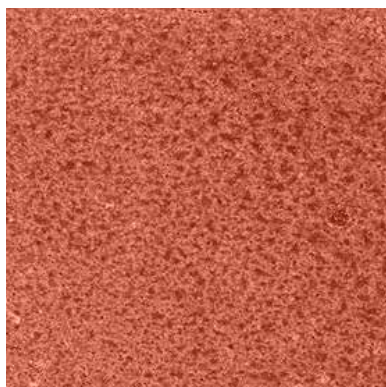

04047 Brick UV

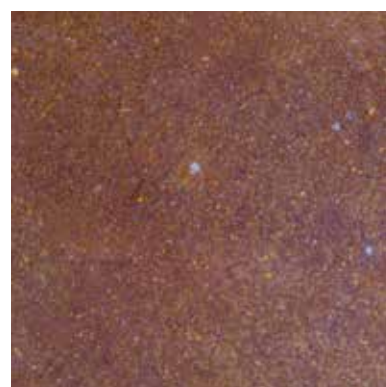

040049AP Chocolate Brown



04044 Avocado UV



04061AP Pine Green




04058 Ocean UV



04045 Black UV



04051AP Turquoise

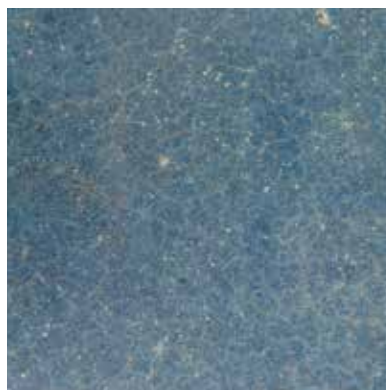

04046AP Blu Slate

# Polished Copter

## Trasforma il tuo "elicottero" in una "levigatrice"


Ideale per tutti i pavimentisti che già posseggono un "elicottero", permette di una finitura nettamente superiore e un nuovo servizio. Polished Copter è un kit di trasformazione per elicotteri fratazzatrici che permette di utilizzare pad e abrasivi diamantati. Con Polished Copter è possibile pulire, levigare e lucidare la superficie del calcestruzzo in pochi passaggi.

### Istruzioni per pavimenti nuovi:

- A pavimento indurito rimuovere il "latte" in eccesso con i SUPERBLACK HD ad acqua.
- Iniziare la levigatura con serie DA1 e DA2 (se necessario iniziare da grane più aggressive DA0 o DA00).
- Se richiesto colorare la superficie con Beton Color Dye.
- Proseguire la lucidatura con serie Jumper Green 3,4 e 5.
- Applicare Beton Guard Lithium.

### Istruzioni per pavimenti vecchi:

- Iniziare la levigatura con CK3 ad acqua.
- Procedere con CK4, CK5.
- Eventualmente colorare la superficie.
- Levigare con CK6.
- Applicare Beton Guard Lithium.

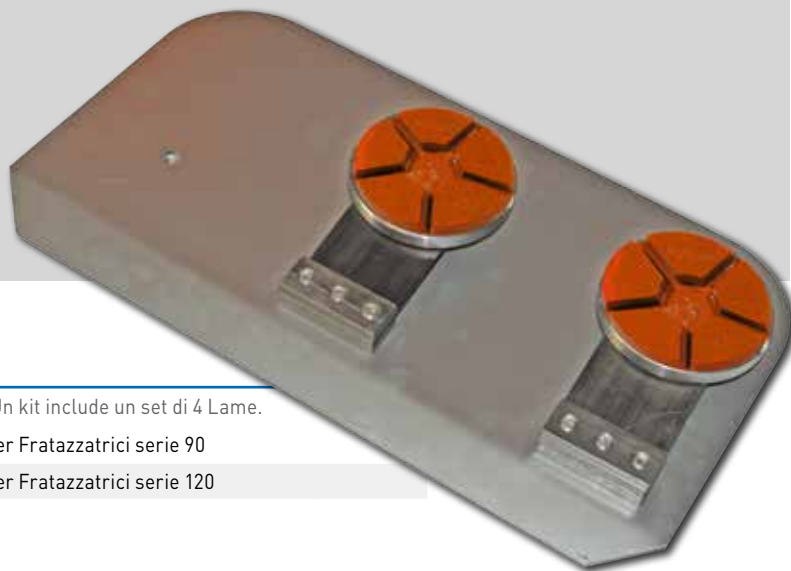

### POLISH COPTER

Per utilizzare dischi diamantati diametro 75mm con le fratazzatrici. Un kit include un set di 4 lame.

PLS2A2	Polish Copter 2	Kit 4 lame A2	per Fratazzatrici serie 90
PLS3A3	Polish Copter 3	Kit 4 lame A3	per Fratazzatrici serie 120



## KlindexDemo

Chiamando al numero **+39 085 859546** è possibile prenotare una **dimostrazione** presso la vostra sede o cantiere.

**Klindex®** vicina ai suoi clienti!



Il tuo distributore locale:

**klindex®**  
FLOOR TREATMENT SPECIALIST

